

基本規格

機型	FS-1035MFP/DP	FS-1135MFP	
機體型式	桌上型		
原稿台方式	固定式		
顯像方式	數位式雷射顯像		
熱機時間	20秒內(開啟主電源)		
記憶體容量	標準256MB(最大可擴充至768MB)		
紙張尺寸	標準紙匣	A4、B5、A5、A6、Letter、Legal 自訂範圍(105×148公釐~216×297公釐)	
	手送進紙匣	A4、B5、A5、A6、Letter、Legal 自訂範圍(70×148公釐~216×356公釐)	
紙匣容量	標準紙匣	250張×1	
	手送進紙匣	50張	
	選購配件紙匣	250張(最多可擴充2層)	
紙張重量	標準紙匣/雙面	60~120 g/m ² / 60~105 g/m ²	
	手送進紙匣	60~220 g/m ²	
出紙方式/容量	紙張面朝下: 150張		
自動送稿組件	標準配備(最大原稿容量50張)		
自動雙面組件	標準配備		
操作面板	中文LCD顯示+中文按鍵面板		
電源規格	AC110V 60Hz 9.6A		
電力消耗 ※1	影印/列印模式	546.3W	548.3W
	待機模式	80.0W	81.4W
	省電模式	6.8W	10.1W
運轉音量 ※2	影印/列印模式	55dB	
	待機模式	30dB	
體積尺寸(寬×深×高)	494×430×448公釐		
重量	18公斤		

影印規格

影印速度 ※3	每分鐘 35張
原稿樣式	紙張、書籍、立體物
原稿尺寸	最大 A4/Legal
解析度	讀取: 600×600 dpi、寫入: 600×600 dpi
首頁影印時間	6.9秒內
連續影印張數	最大999張
影印倍率	倍率範圍: 25%~400%(以1%為微調單位)

列印規格

列印速度 ※3	每分鐘 35張
處理器	PowerPC 440 (667MHz)
印表機語言	KPDL3 (Postscript3相容)、PCL6 (5e/XL)、XPS、PDF 1.5
解析度	Fine 1200 dpi、Fast 1200 dpi、600 dpi、300 dpi
首頁列印時間	7秒內
連接介面	Hi-Speed USB 2.0介面×1 10 Base-T / 100 Base-TX 網路介面×1 擴充槽介面×1 (僅適用於FS-1035MFP/DP)
隨身碟列印	標準
隨身碟可列印檔案格式	PDF、TIFF、XPS格式
支援通訊協定	TCP/IP、NetWare、AppleTalk、NetBEUI
支援作業系統	Windows 2000/XP/Vista/7、Server 2003/Server 2008 MAC OS X、Linux

掃描規格

掃描速度	600 dpi	黑白: 20 ipm、彩色: 7 ipm
	300 dpi	黑白: 35 ipm、彩色: 14 ipm
掃描解析度	600、400、300、200 dpi、200×400 dpi、200×100 dpi	
掃描尺寸	A4~A6R	
掃描功能	Scan to SMB、Scan to E-Mail、Scan to FTP、Scan to USB、WSD Scan、Network TWAIN	
讀取模式	文字、照片、文字+照片、OCR	
檔案格式	TIFF、JPEG、XPS、PDF	
連接介面	Hi-Speed USB 2.0介面 10 Base-T / 100 Base-TX 網路介面	
色調	256灰階 / 色階	
通訊協定	TCP/IP	
TWAIN支援作業系統	Windows 2000/XP/Vista/7、Server 2003/2008	
WIA支援作業系統	Windows Vista/7、Server 2003/2008	

傳真規格 *此規格僅適用於ECOSYS FS-1135MFP

傳輸速度	Super G3 (最快33.6kbps)	
傳真速度	3秒內(使用JBIG)	
使用線路	PSTN收發兩用	
壓縮方式	MH、MR、MMR、JBIG	
傳真尺寸	A4~A5	
原稿尺寸	最大寬度: 215公釐、最大長度: 355.6公釐	
傳真解析度	標準	200×100 dpi (8 dot/mm x 3.85 line/mm)
	細緻	200×200 dpi (8 dot/mm x 7.7 line/mm)
	超細緻	200×400 dpi (8 dot/mm x 15.4 line/mm)
	極細緻	400×400 dpi (16 dot/mm x 15.4 line/mm)
快速鍵	最多22個	
群組撥號	最多可登錄20組	
順序同報	最多100個目的地	
網路傳真	支援網路傳真(PC FAX)傳送及接收功能	

耗材及維護套件

原廠碳粉匣	TK-1144
維護套件	MK-1144

選購配備


品名	說明
PF-120	250張選購配件紙匣(可擴充2層)
IB-23*	網路介面卡(10 Base-T/100 Base-TX)
CB-520	鐵桌
Card Authentication Kit(B)	IC卡認證套件*需搭配專用讀卡機
DDR2 RAM	256MB/512MB 擴充記憶體(144 pin)

*限FS-1035MFP

附註

- ※1 於標準配備狀態下之消耗電力。
- ※2 依據 ISO 7779 標準。
- ※3 實際速度會因紙張大小、紙張種類和是否使用自動送稿機(影印時)而有不同。
- ※4 請使用KYOCERA原廠耗材,以確保最佳輸出品質,且延長機器使用壽命。
- ※5 本型錄封面的產品圖示包含選購配備。產品設計與規格若有變動,恕不另行通知。
- ※6 未經許可,不得以任何形式使用或翻印本型錄中的任何內容。

經銷商

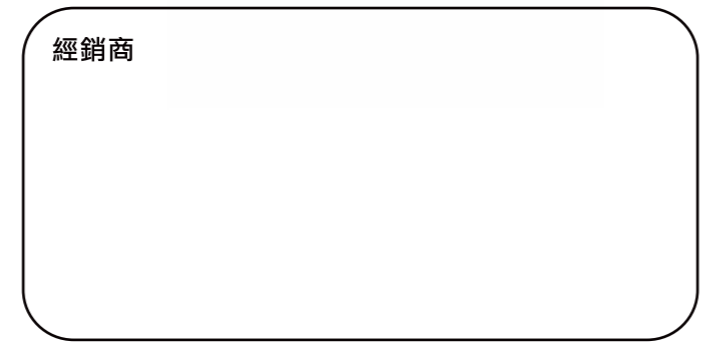

微型商務新指標 精巧、高效、節能

